
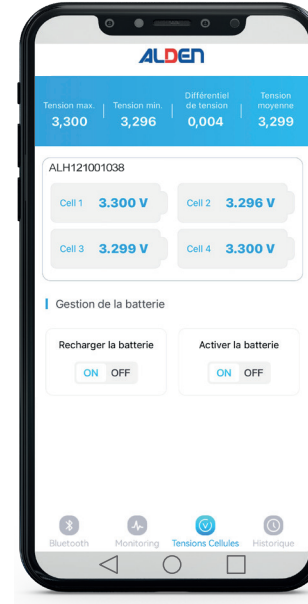



Batterie Lithium SOLARWATT LiFePO4 310 Ah

Découvrez nos batteries Lithium SOLARWATT ALDEN LiFePO4 :

Avec une capacité de 100Ah à 300Ah, elles offrent une puissance et une fiabilité inégalées.

Les batteries SOLARWATT ALDEN sont sécurisées avec des fonctionnalités avancées pour éviter la surcharge et les courts-circuits. Elles conviennent parfaitement aux camping-cars et aux vans, sous votre siège ou dans le compartiment dédié.

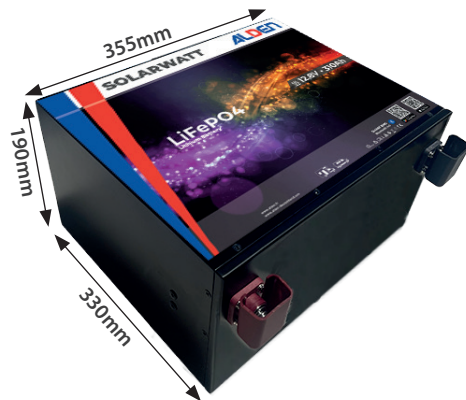

Système de gestion de batterie intégré Bluetooth 4.0 via l'application BMS ALDEN



Télécharger dans l'App Store



DISPONIBLE SUR Google Play

Convient pour le montage sous siège

Avec chauffage intégré

Pourquoi choisir une batterie ALDEN SOLARWATT ?

- Smart BMS* Bluetooth intégré.
- Application Solarwatt Alden simplifiée (iOS et Android).
- Durée de vie prolongée, cycles complets non requis.
- Courant de décharge élevé en continu.
- Haute performance, même dans des conditions extrêmes.
- Heat System (film chauffant intégré).
- Garantie 5 ans.
- Taille et poids contenus.

Connexion en série et en parallèle pour 12V, 24V, 36V, 48V.

*Le Smart BMS (Smart Battery Management System), ou système de gestion de batterie, permet la surveillance (Bluetooth 4.0 intégré), la protection et la gestion de divers paramètres de la batterie afin d'optimiser ses performances, de prolonger sa durée de vie et de garantir la sécurité de son utilisation via votre smartphone ou votre tablette. L'application Solarwatt Alden affiche les données en temps réel. Disponible sur Apple Store et Google Play.

Caractéristiques techniques

Référence	BA-310H
Tension nominale	12,8 V
Capacité nominale	310 Ah
Capacité @ 40A	465 min
Énergie	3968 Wh
Résistance	≤15 mΩ @ 50% SOC
Auto-décharge	<3% / Mois
Nombre de cycles	>6000 @80%D.o.D
Courant de charge recommandé	90 A
Courant de charge maximum	155 A
Tension de charge recommandée	14,6 V
Tension de coupure de charge	14,6 V (2000ms)
Tension de reconnexion	≤13.8V
Tension d'équilibrage	>12.8V
Courant de décharge en continu maximum	200 A
Courant de coupure de décharge maximum	640A (200 ~ 500 ms)
Tension de coupure de décharge	10V (2000 ms)
Tension de reconnexion	>11.2V
Protection en cas de court-circuit	1280A ± 100A (200 ~ 800 μs)
Température de décharge	-20 ~ 75 °C
Température de charge	-35 ~ 50 °C
Température de fonctionnement du chauffage	-35 ~ 5 °C
Température de stockage	-5 ~ 35 °C
Dimensions : L x P x H (mm)	355 x 330 x 190
Poids	31,5 kg
Vis de connexion	M8
Bornes de serrage de couple	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Matériau du boîtier	Métal
Indice de protection international	IP65
Bluetooth	Bluetooth 4.0 avec une application smartphone
Film chauffant	80 W
Certifications	CE, UN38.3,UL 1642 & IEC62133
Catégorie d'expédition	UN 3480, Class 9